

## 避雷保安器 PN-1C

### 一、產品外觀



### 二、說明：

能防止天線在雷殛時，突然產生脈衝時，而致使電視損壞的產品，且安裝後不會影響訊號損失。  
但雷殛之後產品就失去避雷功能，且電視信號產生損失，將保安器拆除或換新，電視信號就可復原。




### 三、產品規格

型號	PN-1C
頻率範圍	5~1000MHz
插入損失	1.8dB 以下
特性阻抗	75Ω，F 型接座
電壓駐波比	1.5dB 以下
反射損失	16dB 以下
平坦度	±0.3dB 以下
絕緣阻抗	AC1000V(1 分鐘)
耐雷性	8×25us 10KV 500A
直流開始放電	200V(160~240V)
尺寸 (mm)	具有抗雷擊、電源突波保護設計 103(H)×75(W)×89(D)
耐風力測試	耐 17 級風 (風速 60m/s)

#### 四、固定方式

1、使用數位電視天線固定配件結合避雷保安器固定於天線固定支架上。

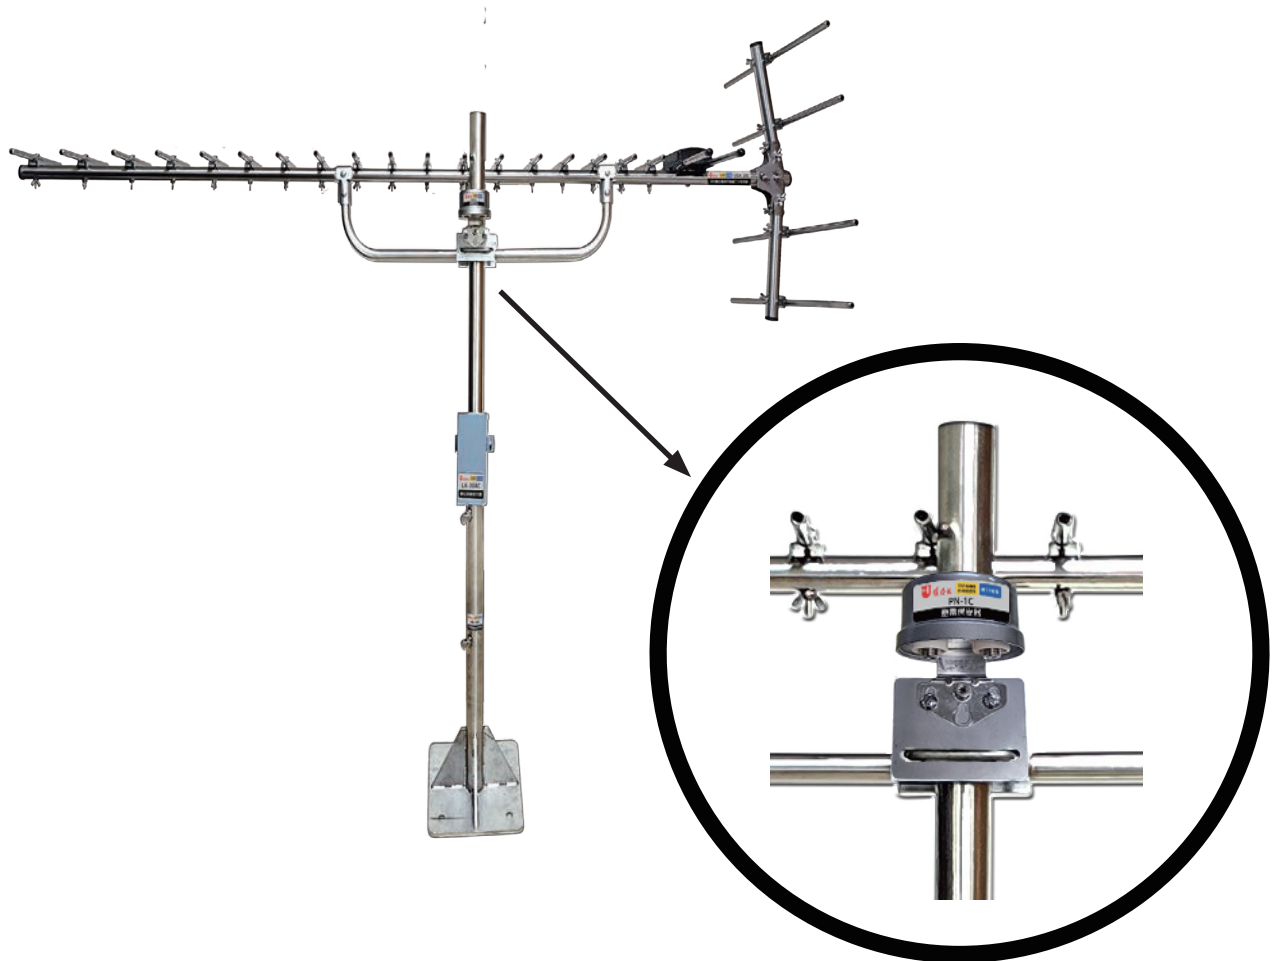

安裝步驟如下：

取電視天線內附件 (如下) 之 U 型固定螺絲①穿過避雷保安器的固定片②，再取附件 (如下) 之固定片 (1) ③ 穿過天線固定支架④，再取電視天線將 U 型固定螺絲穿過固定在電視天線的固定片⑤，然後將蝶型螺母鎖⑥上就完成避雷保安器固定。

電視天線附件



