

衛星電視八路混合主機 (機櫃式) MIXS-8C  
 衛星電視十六路混合主機 (機櫃式) MIXS-16C

一、產品外觀



二、功能特點：


本機是台衛星電視八路 (十六) 混合主機，可將信號作混合輸出。

三、產品規格


型號	MIXS-8C	MIXS-16C
頻率範圍	5~2602MHz	5~2602MHz
輸入阻抗	75Ω × 8	75Ω × 16
輸出阻抗	75Ω × 1	75Ω × 1
混合損失	數位 / 有線電視	-12 dB
	衛星電視	-15 dB
隔離度	20 dB 以上	20 dB 以上
平坦度	±0.5 dB 以下	±0.5 dB 以下
反射損失	18 dB 以上	18 dB 以上
尺寸 (mm)	45(H) × 480(W) × 240(D)	45(H) × 480(W) × 240(D)

四、後面板說明

(1) 衛星電視八路混合主機 (機櫃式) MIXS-8C

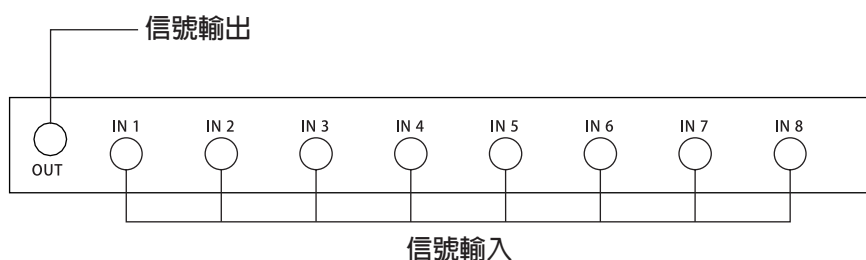

### (2) 衛星電視十六路混合主機 (機櫃式) MIXS-16C

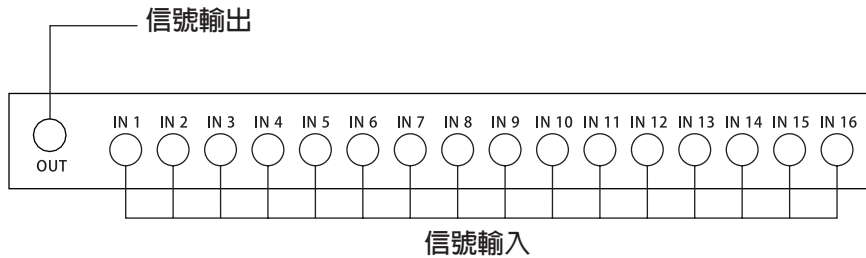

## 五、連接配置圖

