

過載保護自動斷電電源模組 (防雷擊抗突波)PPW202C

一、產品外觀



二、功能特點

提供宅內弱電配線箱模組設備之電源插座

模組進線：1 路 AC 三線端子接頭


模組出線：2 路 AC 三孔插座

可接收異常產生之電壓電流脈波，具過載保護自動斷電裝置及防雷擊抗突波裝置。


三、產品規格

型號	PPW202C
模組進線	1 路 AC 三線端子接頭
模組出線	2 路 AC 三孔插座
額定電壓	AC125V(伏特)
額定電流	15A(安培)
額定電容量	1650W(瓦)
可接收異常產生之電壓電流脈波	
突波吸收能量	86.2 焦耳
瞬間最高可承受電流值	3500A
瞬間最高可抑制電壓值	395V
保護功能	具過載保護自動斷電裝置及防雷擊抗突波裝置
尺寸 (mm)	本體 50(H)×196(W)×45(D)

四、面板尺寸

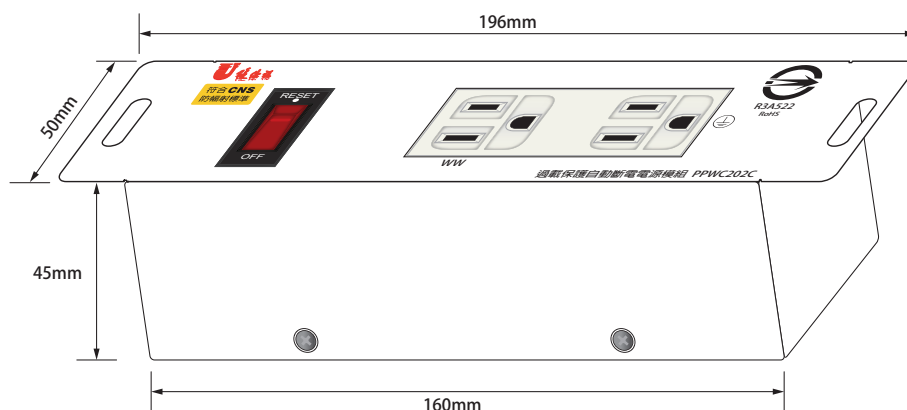

五、面板說明

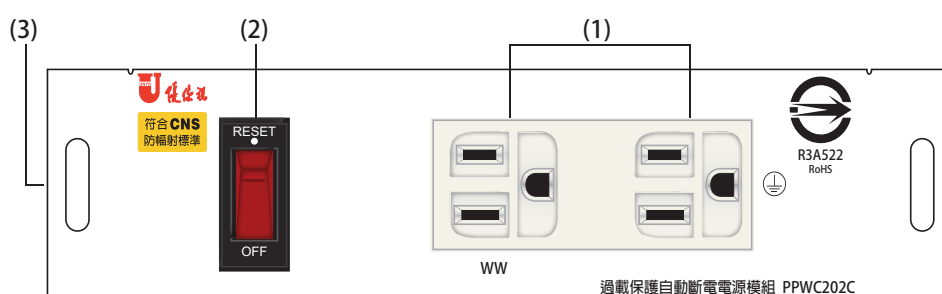


(1) 電源插座

(3) 電源線


(2) 過載保護自動斷電開關 (註)

(註) 過載保護自動斷電在負載電流超過 15A 時將自動斷電，於斷電後請水電查看後，如沒有問題，請將開關開在 RESET 的位置。


六、線路配置圖

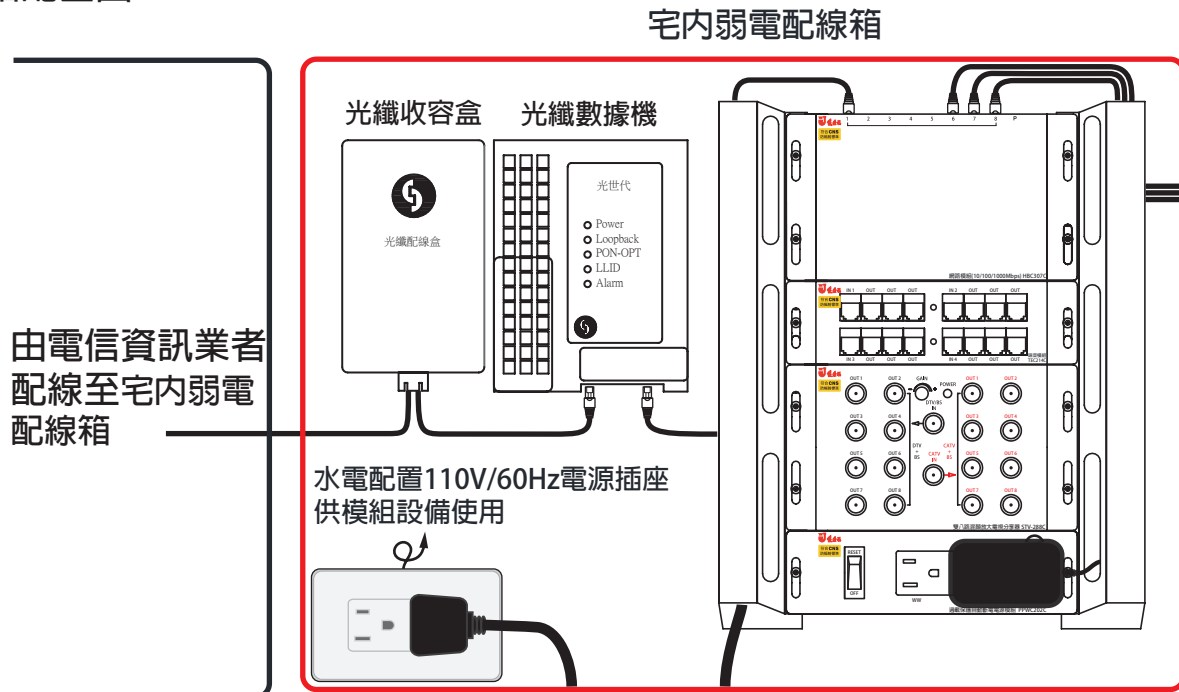

七、模組設備組合順序

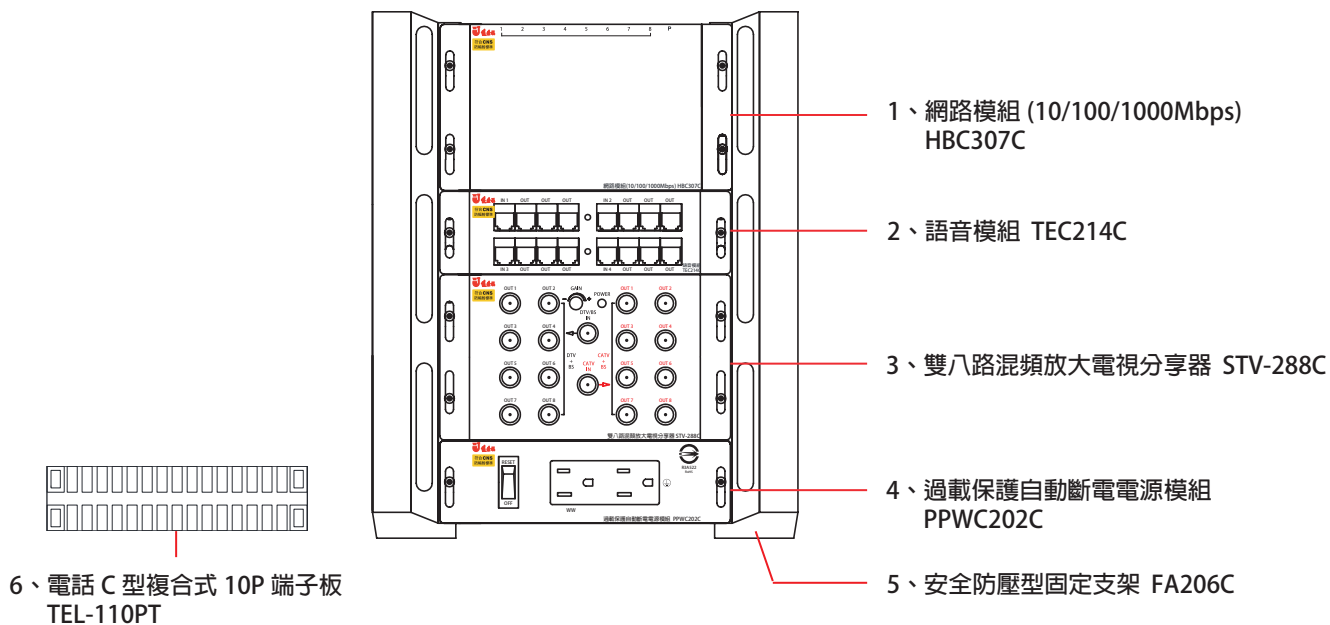

八、宅內弱電配線箱設置

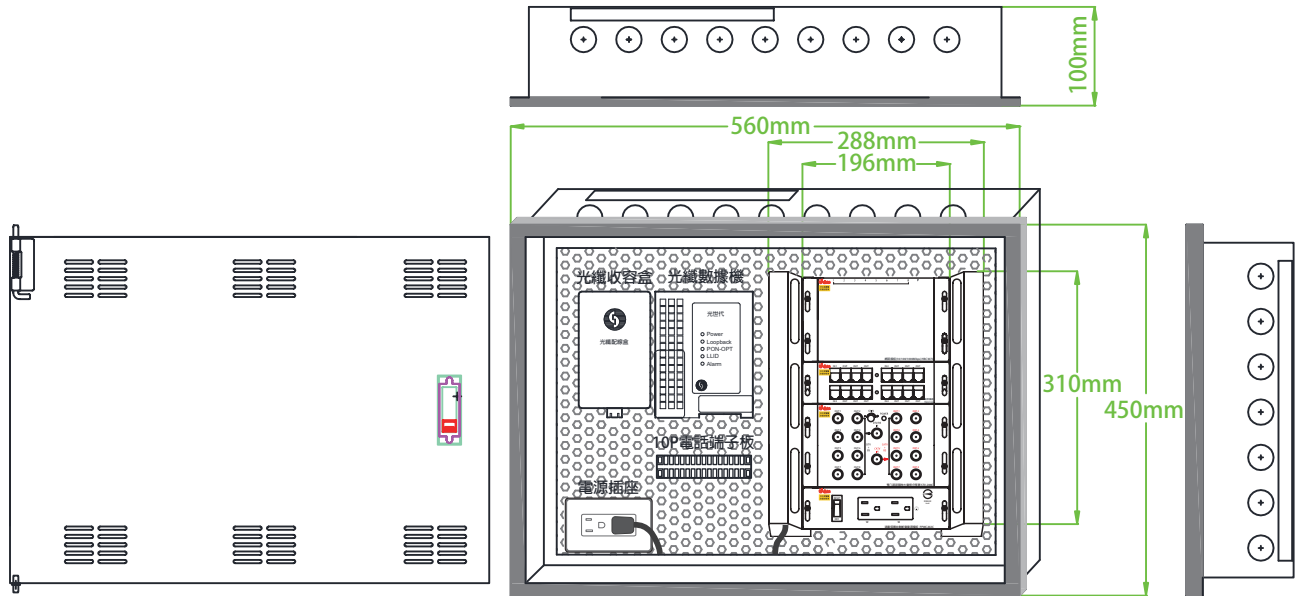

宅內弱電配線箱 尺寸：450(H)×560(W)×100(D) mm

宅內弱電配線箱設備模組 尺寸：310(H)×288(W)×86(D) mm