

## 2K4K8K 放大器 (5~3224MHz) UHD-100K

### 一、產品外觀




### 二、功能特點：

- 1、信號單獨或混合輸入。
- 2、5~3224MHz -10dB 輸出測試端子。
- 3、衛星及有線可個別調整增益及斜率 ( 固定 ) 功能。

### 三、產品規格

型號	UHD-100K		
頻率範圍	5 ~ 42MHz	54 ~ 870MHz	950 ~ 3224MHz
最大出力	100dB	100dB	100dB
放大率	5dB	15 ~ 20dB	20 ~ 35dB
放大率調整	—	0 ~ 10dB	0 ~ 10dB
入力範圍	60~ 70dB	60 ~ 70dB	60 ~ 70dB
斜率調整 ( 固定 )	—	5dB	10dB
反射損失	14dB	14dB	12dB
雜音指數	8dB	10dB	12dB
測試點	-10dB		
消耗電力	5W		
輸入阻抗	75Ω , F 型接座		
輸出阻抗	75Ω , F 型接座		
電源	AC100V ~ 240V 50/60Hz		
尺寸 (mm)	178.3(H)×134.2(W)×37.3(D)( 含頂端固定環 )		

四、面板說明

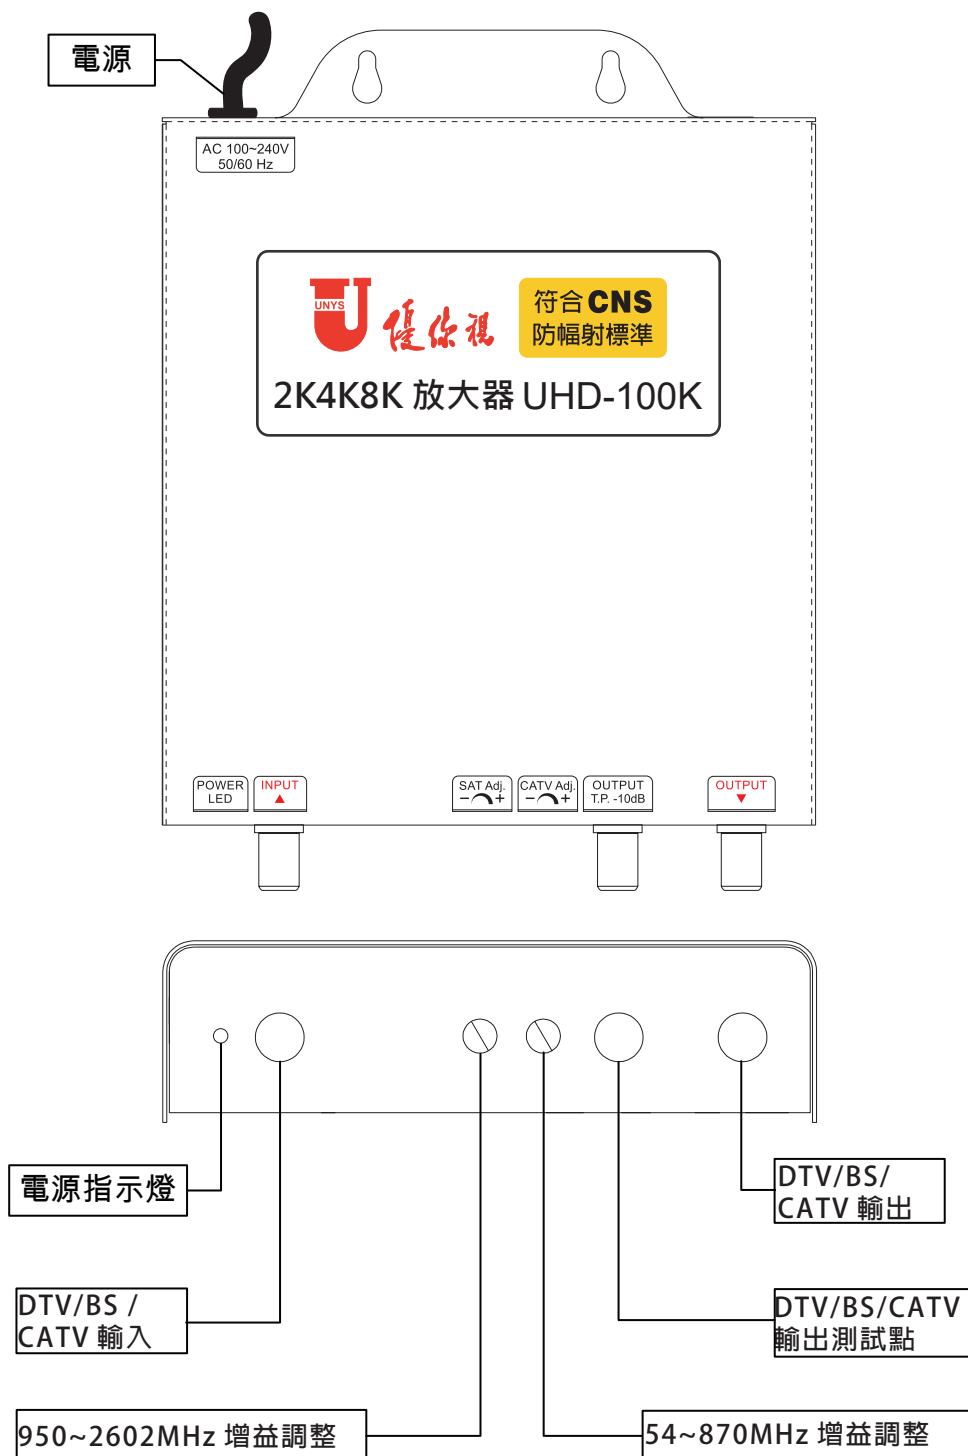

五、尺寸說明

