

可調式四路修整混合主機 (機櫃式) SAVPC-4C 可調式八路修整混合主機 (機櫃式) SAVPC-8C

一、產品外觀



二、功能特點：


- 1、本機是台四路 (八路) HD 高畫質衛星寬頻電視信號修整處理主機。
- 2、各頻道具單頻濾波處理。
- 3、本機具混合功能可將信號作混顏輸出。

三、產品規格


型號	SAVPC-4C	SAVPC-8C
輸入頻率範圍	50~3000MHz	50~3000MHz
輸出頻率範圍	50~3000MHz	50~3000MHz
混合損失	數位 / 有線電視	12 dB
	衛星電視	14 dB
可調範圍	數位 / 有線電視	0~22 dB
	衛星電視	0~28 dB
反射損失	10 dB	10 dB
隔離度	20 dB	20 dB
輸入阻抗	75Ω , F 型接座	75Ω , F 型接座
輸出阻抗	75Ω , F 型接座	75Ω , F 型接座
尺寸 (mm)	45(H) × 480(W) × 240(D)	45(H) × 480(W) × 240(D)

四、後面板說明

(1) 可調式四路修整混合主機 (機櫃式) SAVPC-4C

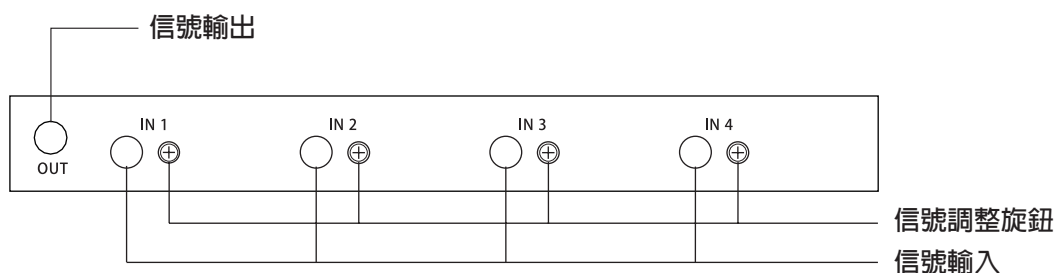

(2) 可調式八路修整混合主機 (機櫃式) SAVPC-8C

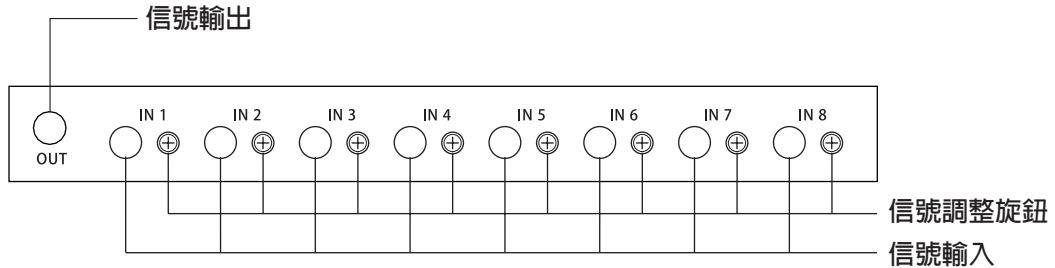

五、連接配置圖

