

數位電視八路混合主機 (機櫃式) MIXD-8C  
 數位電視十六路混合主機 (機櫃式) MIXD-16C

一、產品外觀



二、功能特點：


本機是台數位電視八路 (十六) 混合主機，可將信號作混合輸出。

三、產品規格

型號	MIXD-8C	MIXD-16C
頻率範圍	5~1000MHz	5~1000MHz
輸入阻抗	75Ω，F 型接座	75Ω，F 型接座
輸出阻抗	75Ω，F 型接座	75Ω，F 型接座
混合損失	12.5 dB	18 dB
隔離度	20 dB 以上	20 dB 以上
平坦度	±0.5 dB 以下	±0.5 dB 以下
反射損失	18 dB 以上	18 dB 以上
尺寸 (mm)	45(H)×480(W)×240(D)	45(H)×480(W)×240(D)

四、後面板說明

(1) 數位電視八路混合主機 (機櫃式) MIXD-8C

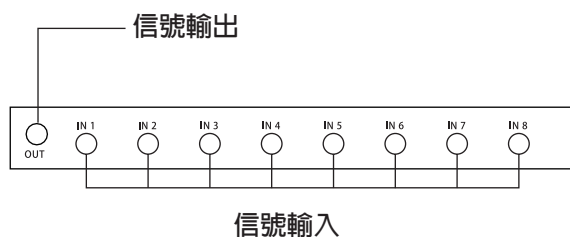

(2) 數位電視十六路混合主機 (機櫃式) MIXD-16C

