

八埠網路主機 (機櫃式) SHC-108C

一、產品外觀




二、功能特點：

8 埠隨插即用的乙太網路交換器設計，可同時連接數個多媒體裝置。

三、產品規格

型號	SHC-108C
系統規格	
標準	
IEEE 802.3 10BASE-T 乙太網路	
IEEE 802.3u 100BASE-TX 高速乙太網路	
IEEE 802.3 Nway 自動協商	
IEEE 802.3x 全雙工通訊與流量控制	
IEEE 802.3az EEE 節能省電	
效能	
資料傳輸 (半雙工 / 全雙工)	乙太網路：10/20 Mbps 高速乙太網路：100/200 Mbps
MAC 位址	1K
記憶體緩衝區	56 KB
交換背板頻寬 (無阻塞)	1.6 Gbps
特色	
自動 MDI/MDIX	
傳輸模式	儲存後轉發技術
以連接埠為基礎的 QoS 設計	
硬體規格	
介面	8 個 10/100 Mbps RJ-45 乙太網路連接埠
QoS 埠	3 個高優先權
LED 指示燈	PWR：電源 每埠：連線 / 傳輸
電源供應	輸入：100 to 240 V AC, 50/60 Hz 輸出：5V DC, 1A
電源消耗	最高 1.52 瓦
環境規格	
操作環境	溫度：0 to 40°C 濕度：10% ~ 90% (非凝結)
儲存環境	溫度：-40°C ~ 70°C 濕度：10% ~ 95% (非凝結)
尺寸 (mm)	45(H) × 480(W) × 240(D)

四、後面板說明

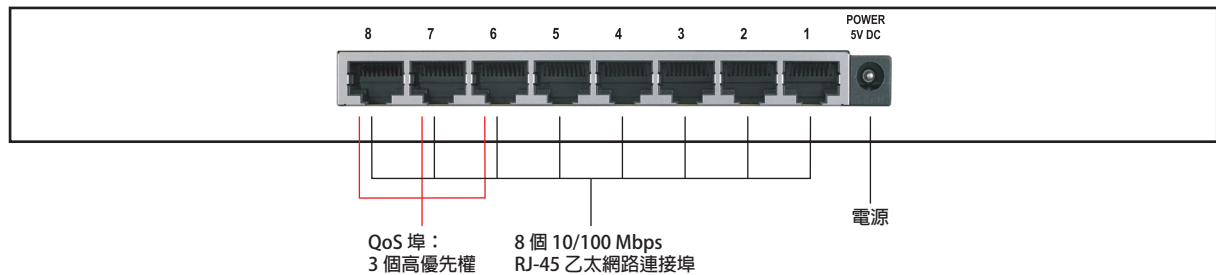

五、連接配置圖

1、社區多媒體播放頻道

