

網路模組 (10/100/1000Mbps) HBC307C

一、產品外觀



二、功能特點：

接口數量：8 個


接口類型：RJ45

提供網路連接，一路網路輸入七路網路輸出，需提供電源。


三、產品規格

型號	HBC307C
硬體規格	
標準與協定	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.1p
連接介面	8 個 10/100/1000Mbps 連接埠，自動協商，自動 MDI/MDIX
外接電源供應器	外接電源供應器 (輸出：9VDC / 0.6A)
LED 指示燈	系統電源每一 RJ-45 連接埠皆有一個 Link/Act 指示燈
最大功耗	3.31W(220V/50Hz)
環境	
工作溫度	0 to 40°C (32 °F to 104 °F)
儲存溫度	-40 to 70°C (-40 °F to 158 °F)
工作濕度	10 to 90% 無凝結
儲存濕度	5 to 90% 無凝結
尺寸 (mm)	本體 100(H) × 162(W) × 33(D) 含活動側耳 100(H) × 196(W) × 48(D)

四、產品尺寸



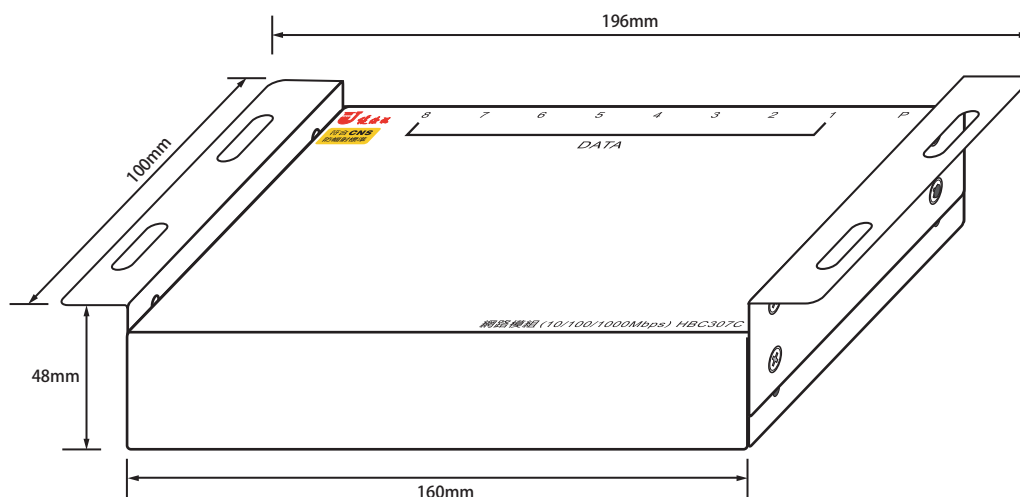


五、面板說明

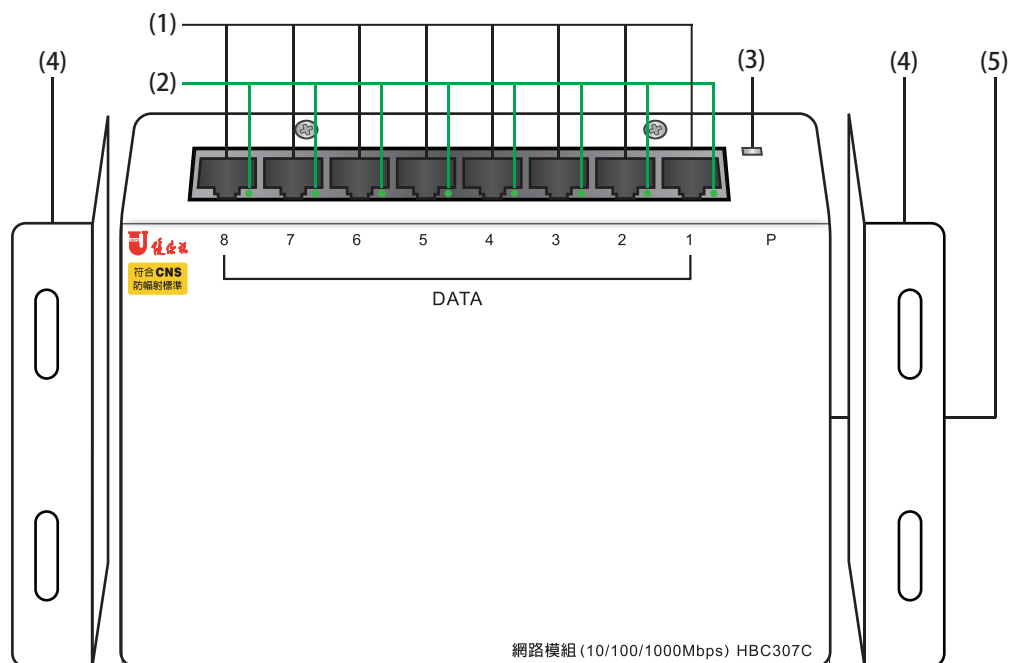


- (1) 乙太網路連接埠
- (2) 綠色：連接到 10/100/1000Mbps 設備運行；閃爍：發送 / 接收數據
- (3) 電源指示燈
- (4) 附活動側耳
- (5) 電源輸入 (使用附加的 AC 整流器)


六、線路配置圖

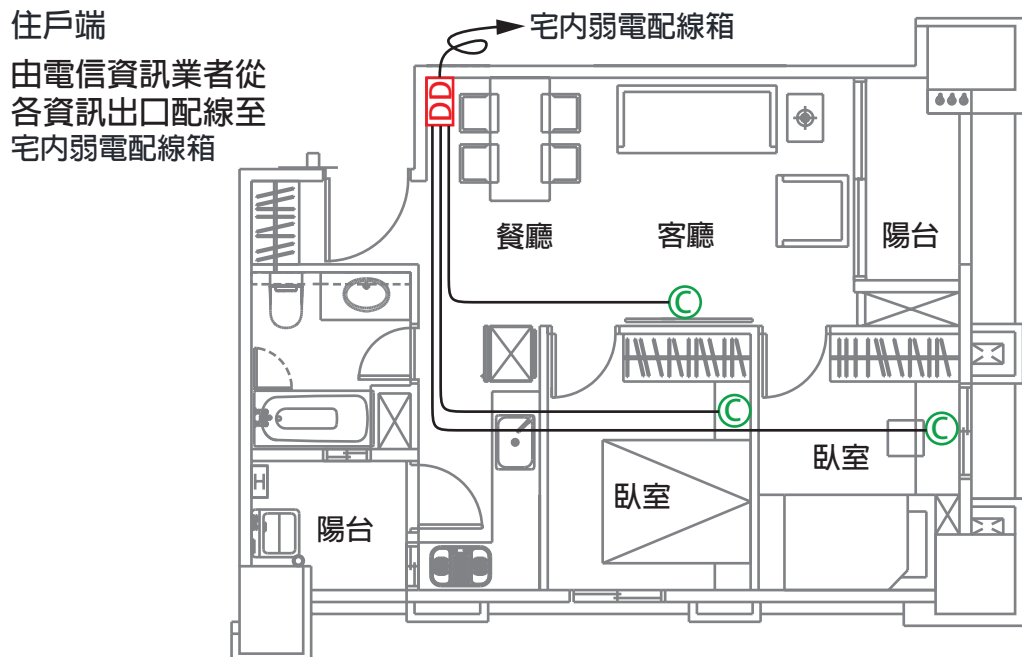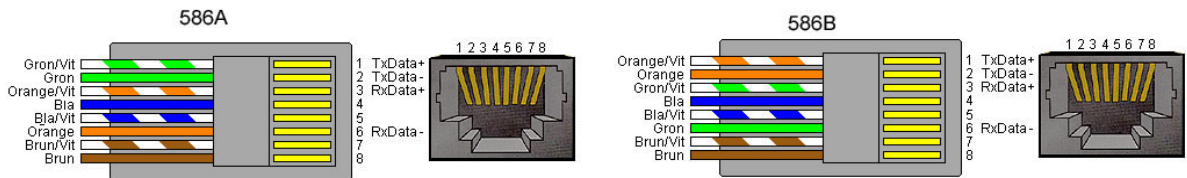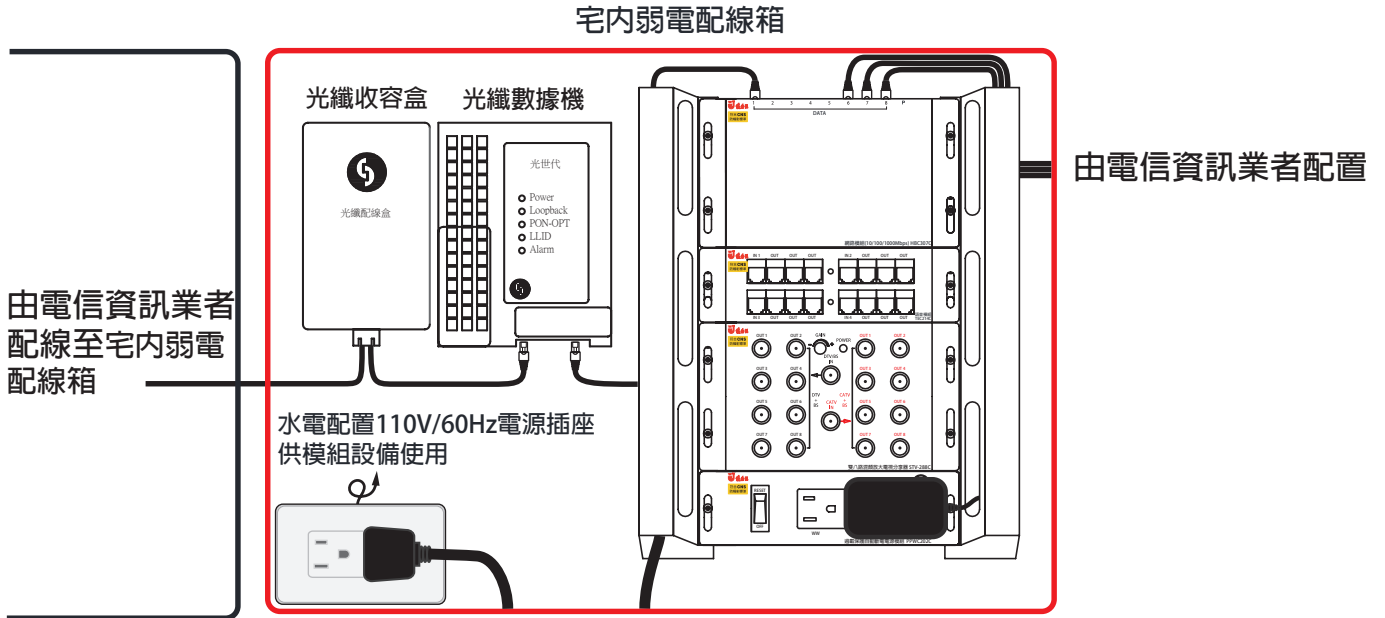

七、模組設備組合順序

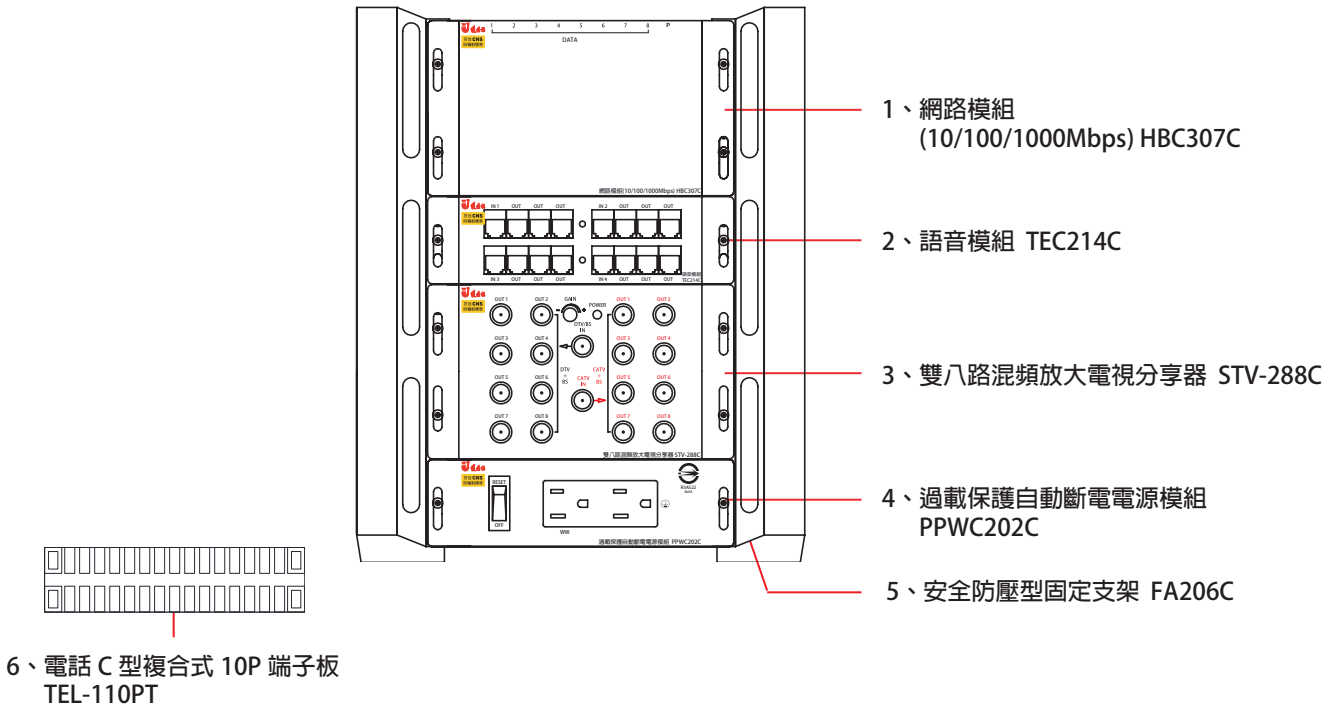


八、宅內弱電配線箱設置

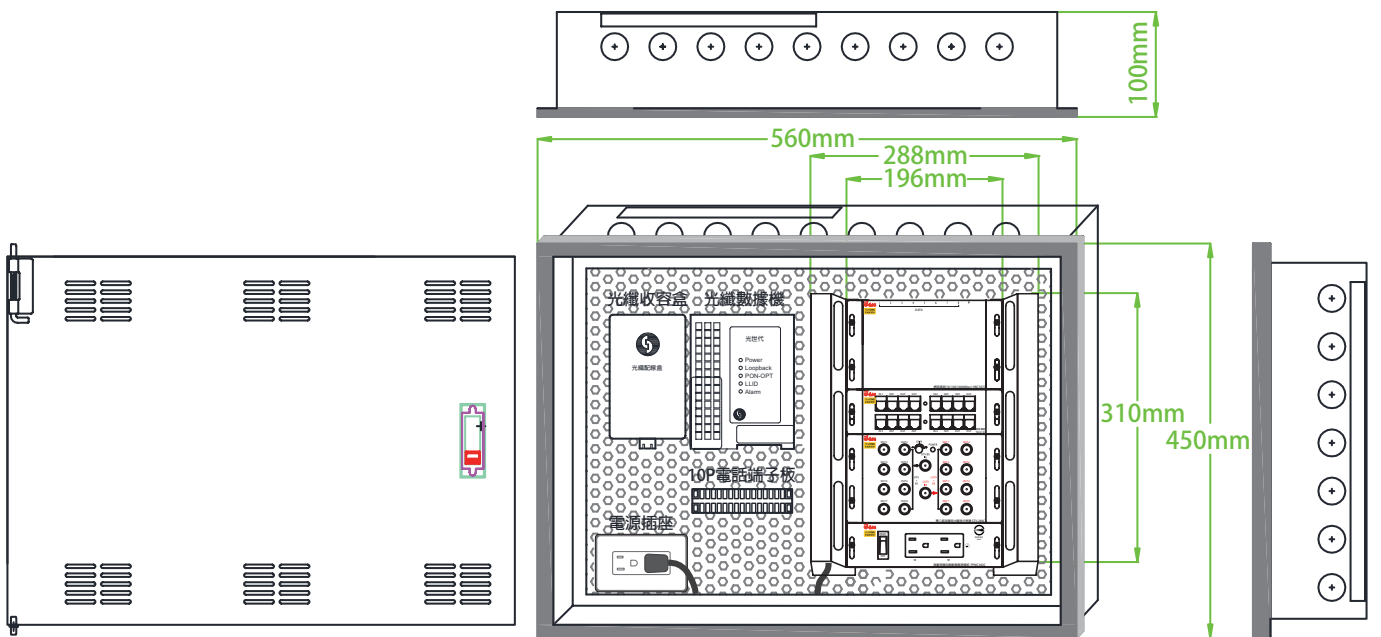

宅內弱電配線箱 尺寸：450(H)×560(W)×100(D) mm

宅內弱電配線箱設備模組 尺寸：310(H)×288(W)×86(D) mm

九、宅內弱電配線箱配線示意圖

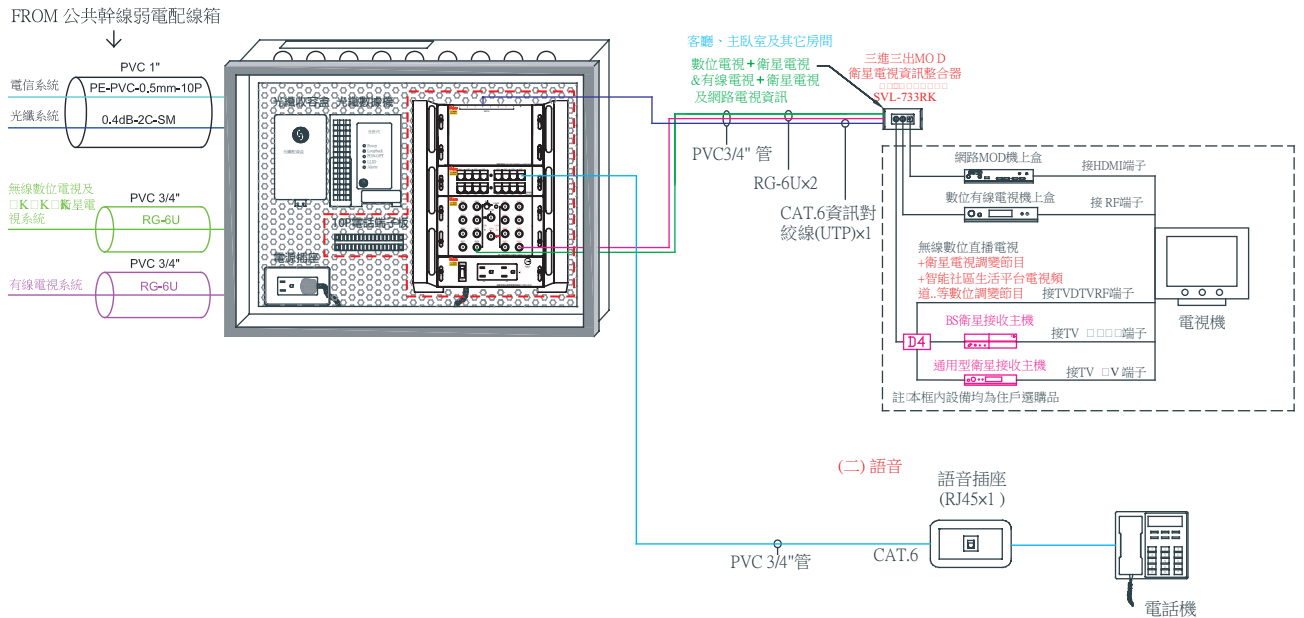

說明：

1. 本系統設備必須符合 CNS 13439 與 CNS 13438 國家標準，送審時須提出相關證明文件受審。
2. 本系統住戶必須可同時接收無線數位電視、衛星電視、有線電視及 MOD 電視 ... 等四大數位電視系統。
3. 住戶宅內弱電配線箱內除光纖收容盒及光纖數據機 (ONU)，于用戶申請時，由網路提供廠商安裝外，其餘包括：網路模組、語音模組、電源模組及電視模組 .. 等，則由承包廠商依設計圖說及合約規格設置完成。
4. 住戶宅內弱電配線箱至客廳、主臥室以及其他房間之 2K4K8K 三進三出 MOD 電視資訊整合器之水平配管須配置 RG-6U × 2，CAT.6 資訊對絞線 (UTP) × 1，管徑 3/4" × 1 (星狀管線配置)。
5. 電信系統及光纖系統之中控垂直主幹線及至宅內箱之水平管線由相關業者配置，不屬本工程。
6. 有線電視之幹線預留 28φ 管線，其垂直主幹線之管線及配備由有線電視業者配置。
7. 宅內弱電配線箱箱體及內部光纖收容盒、光纖數據機、總電源插座由相關業者配置，不屬本工程。
8. 宅內弱電配線箱所有設備模組及三進三出 MOD 衛星電視資訊整合器全屬本工程。