

可調式四路修整混合主機 (機櫃式) SAVP-4C  
 可調式八路修整混合主機 (機櫃式) SAVP-8C

一、產品外觀



二、功能特點：


- 1、本機是台四路 ( 八路 )HD 高畫質衛星寬頻電視信號修整處理主機。
- 2、各頻道具單頻濾波處理。
- 3、本機具混合功能可將信號作混顏輸出。

三、產品規格


| 型號      | SAVP-4C                 | SAVP-8C                 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 輸入頻率範圍  | 50~2602MHz              | 50~2602MHz              |
| 輸出頻率範圍  | 50~2602MHz              | 50~2602MHz              |
| 混合損失    | 數位 / 有線電視               | -12 dB                  |
|         | 衛星電視                    | -14 dB                  |
| 可調範圍    | 數位 / 有線電視               | (0~22 dB) } ×4          |
|         | 衛星電視                    | (0~28 dB) } ×8          |
| 反射損失    | 10 dB                   | 10 dB                   |
| 隔離度     | 20 dB                   | 20 dB                   |
| 輸入阻抗    | 75Ω × 4                 | 75Ω × 8                 |
| 輸出阻抗    | 75Ω × 1                 | 75Ω × 1                 |
| 尺寸 (mm) | 45(H) × 480(W) × 240(D) | 45(H) × 480(W) × 240(D) |

四、後面板說明

(1) 可調式四路修整混合主機 (機櫃式) SAVP-4C

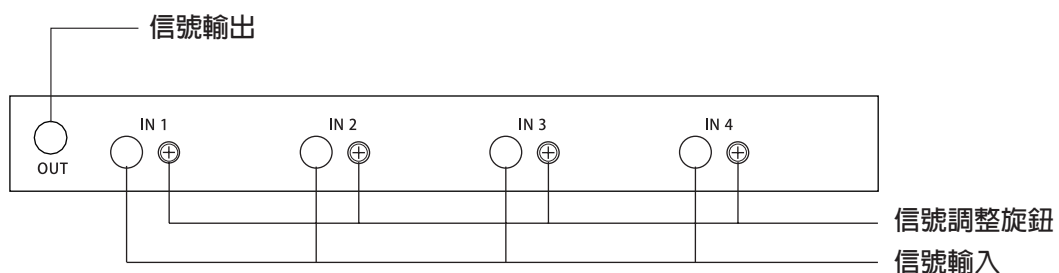

(2) 可調式八路修整混合主機 (機櫃式) SAVP-8C

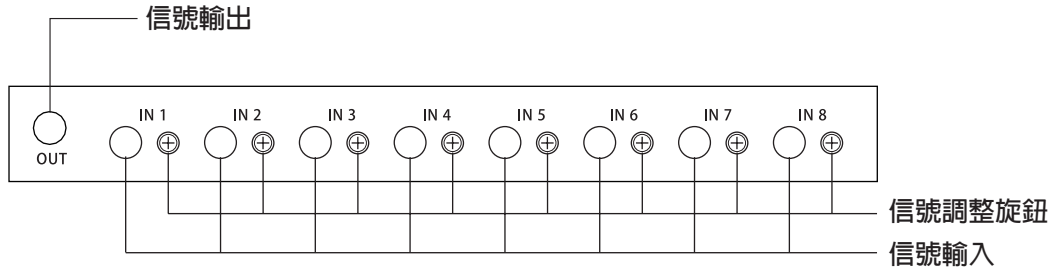

五、連接配置圖

