

數位電視單頻修整處理主機 (機櫃式) SAVP-BBC

一、產品外觀




二、功能特點：

本機是台無線數位電視單頻各別修整主機，能使數位信號調到均等輸出。

三、產品規格

型號	SAVP-BBC
輸入頻率範圍	24,26,28,30,32,34CH
輸出頻率範圍	24,26,28,30,32,34CH
入力範圍	35~65dB
放大率	25dB
放大率調整	0 ~ -20dB 共 6 組
最大出力	60 ~ 90dB
隔離度	28B 以上
反射損失	10dB 以上
N/F	4dB
阻抗	75Ω
電源	AC110V/60Hz
尺寸 (mm)	45(H)×480(W)×95(D)

四、前面板說明

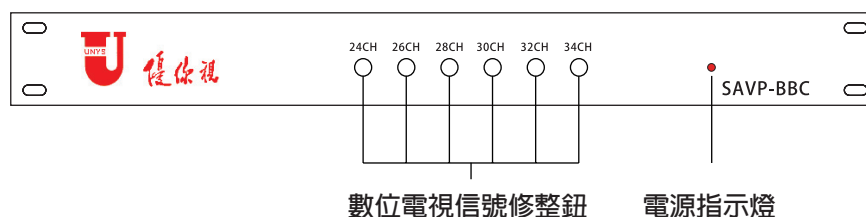




優你視

數位電視單頻修整處理主機 (機櫃式) SAVP-BBC 安裝說明書

五、後面板說明

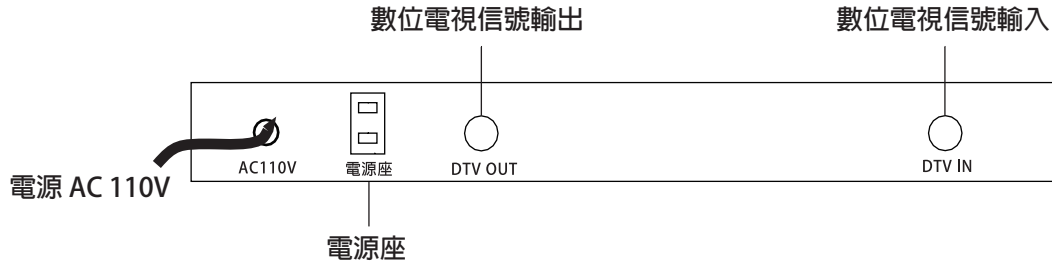

六、連接配置圖

