

數位電視單頻修整處理主機 (機櫃式) SAVPC-BBC

一、產品外觀




二、功能特點：

本機是台無線數位電視單頻各別修整主機，能使數位信號調到均等輸出。


三、產品規格

型號	SAVPC-BBC
輸入頻率範圍	24,26,28,30,32,34CH
輸出頻率範圍	24,26,28,30,32,34CH
入力範圍	35~65dB
放大率	25dB
放大率調整	0 ~ 20dB 共 6 組
最大出力	60 ~ 90dB
隔離度	28dB 以上
反射損失	10dB 以上
N/F	4dB
阻抗	75Ω，F 型接座
電源	AC110V/60Hz
尺寸 (mm)	45(H)×480(W)×152(D)

四、前面板說明

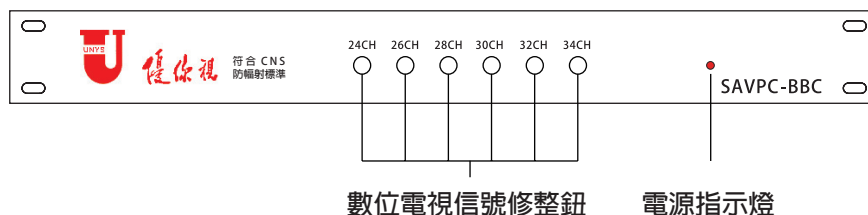


五、後面板說明

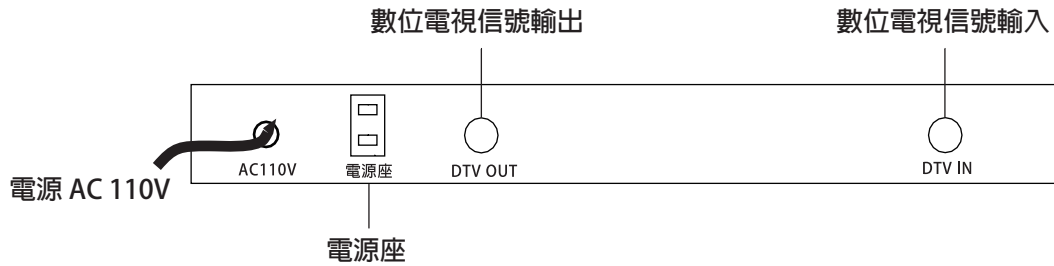

六、連接配置圖

1、無線數位電視



2、衛星電視

240CMS MC梯型衛星碟型天線
(950~3224MHz)DS-240SMCK(含集波器)
2K4K8K日本BS衛星/亞太SR衛星雙星共碟

