

## 有線 / 數位電視雙向放大器 DTV-888R

### 一、產品外觀




### 二、功能特點：

- 專為大樓、旅館、住家專門設計
- IC 電路設計
- 採用功率塊設計，保持畫質清晰完美
- 具放大率調整及斜率調整
- 汽車用鋁合金外殼設計散熱佳

### 三、產品規格

型號	DTV-888R
輸入頻率範圍	5~1000MHz ( 反向 5~42MHz)
入力範圍	65~85dB
放大率	35~40dB ( 反向 10dB)
最大出力	115dB
放大率調整	0 ~ 20dB
斜率調整	0 ~ 20dB
測試點	-20dB(in/out)
雜音指數	4dB 以下
平坦度	±0.5dB 以下
反射損失	15dB 以上
阻抗	75Ω , F 型接座
供電方式	AC120V/60Hz
尺寸 (mm)	具有抗雷擊、電源突波保護設計 136(H)×229(W)×54(D)

### 四、面板說明

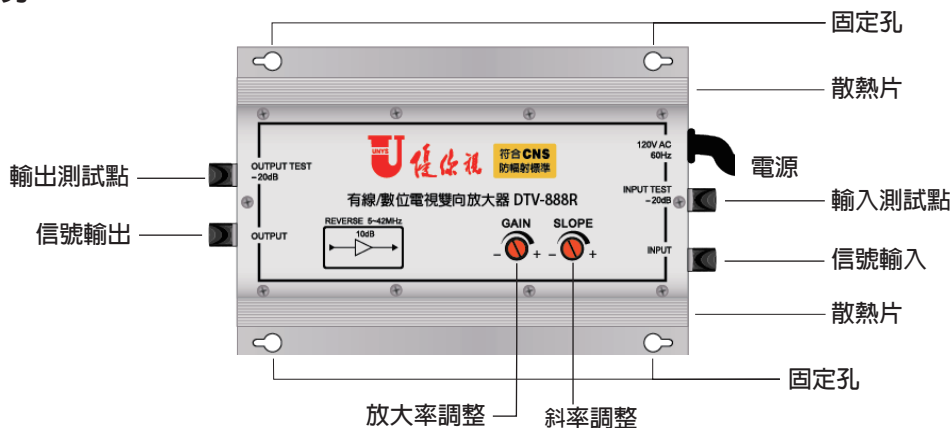

五、連接配置圖

