

## 數位電視單頻修整處理器 DTV-BBC

### 一、產品外觀




### 二、功能特點：

本機是台無線數位電視單頻各別修整器，能使數位信號調到均等輸出。


### 三、產品規格

型號	DTV-BBC
輸入頻率範圍	24,26,28,30,32,34CH
輸出頻率範圍	24,26,28,30,32,34CH
入力範圍	40~65dB
放大率	25dB
放大率調整	0 ~ 20dB 共 6 組
最大出力	60 ~ 90dB
隔離度	28dB 以上
反射損失	10dB 以上
N/F	4dB
阻抗	75Ω，F 型接座
電源	AC110V/60Hz
尺寸 (mm)	150(H)×285(W)×45(D)

### 四、前面板說明

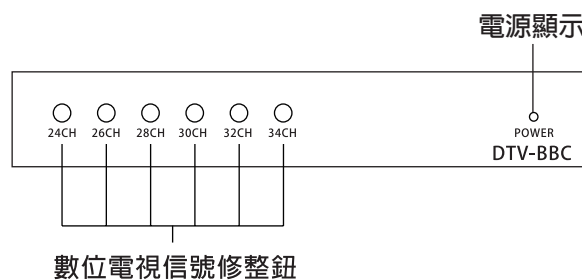

### 五、後面板說明

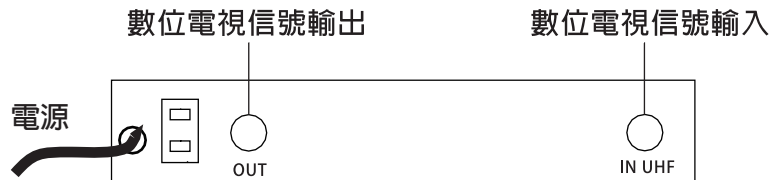

### 六、連接配置圖

