

## 2K4K8K 八路混合主機 (機櫃式) (5~3224MHz) MIXS-8CK

### 一、產品外觀




### 二、功能特點：

本機是台 2K4K8K 八路混合主機，可將信號作混合輸出。

### 三、產品規格

| 型號      |              | MIXS-8CK                |
|---------|--------------|-------------------------|
| 頻率範圍    |              | 5~3224MHz               |
| 輸入阻抗    |              | 75Ω，F 型接座               |
| 輸出阻抗    |              | 75Ω，F 型接座               |
| 混合損失    | 5~1000MHz    | 12.0 ~13.0 dB           |
|         | 950~2150MHz  | 14.0 ~17.0 dB           |
|         | 2150~3224MHz | 18.5 ~20.5 dB           |
| 隔離度     |              | 13.0 ~20.0 dB           |
| 尺寸 (mm) |              | 45(H) × 480(W) × 240(D) |

### 四、後面板說明

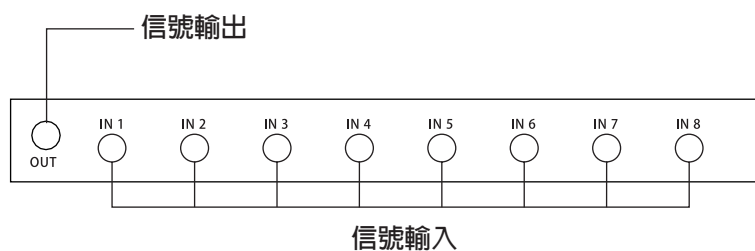

### 五、連接配置圖

